


FIORENA

Nová řada přístrojů FIORENA představuje nejrozsáhlejší nabídkovou paletu přístrojů firmy Polo. Vyznačuje se moderním designem. Zahrnuje domovní spínače a zásuvky pro napětí 230 V, žaluziové ovladače, stmívače, zásuvky pro přenos televizního a rozhlasového signálu, zásuvky pro telekomunikaci a přenos dat, detektory pohybu apod. Tyto komponenty lze v praxi využít ve všech typech interiérů, zejména v oblasti bytové výstavby a kancelářských budovách.

Jsou též přizpůsobeny pro montáž do parapetních elektroinstalačních kanálů. Standardně jsou dodávány v bílé barvě RAL 9010, případně v barvě krémové odstínu RAL 1013. Přístroje jsou doplněny řadou jednonásobných až pětínásobných rámečků pro svislou i vodorovnou montáž.

Pro pohodlnou montáž se doporučuje použít přístrojových krabic s hloubkou 42 mm.

Pro montáž do hořlavých hmot je nutno použít krabice splňující požadavky pro tento způsob montáže.

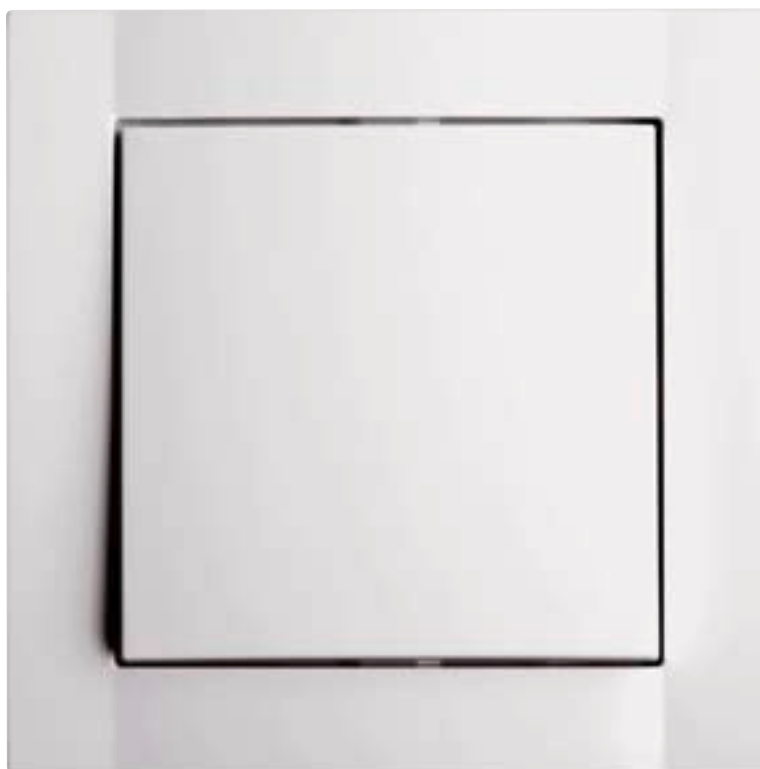

Vlastnosti:


- Nová řada přístrojů s moderním designem.
- Materiál termoplast vysoké kvality s vysokou mechanickou odolností.
- Možnost upevnění do krabic pomocí šroubků i rozpěrek.
- Jedna řada přístrojových rámečků, která umožňuje svislou i vodorovnou montáž.
- Přístroje jsou přizpůsobeny pro montáž do elektroinstalačních kanálů.

Technické údaje:

Montáž:	Pod omítku
Materiál:	Polykarbonát
Rozměry rámečku:	80,5 x 80,5 mm
Barva rámečku:	Bílá (RAL 9010)
	Krémová (RAL 1013)
Barva krytu přístroje:	Bílá (RAL 9010)
	Krémová (RAL 1013)
Rozměry ovládacího krytu:	64 x 64 mm
Upevnění pomocí šroubků i rozpěrek:	Ano
Možnost krytí IP 44 s těsnicí sadou:	Ano
Zásuvky se svodiči přepětí:	Ano
Zásuvky s dětskou pojistkou:	Ano
Přístroje spínačů a přepínačů s bezšroubovými svorkami:	Ano





Přístrojové rámečky i kryty přístrojů jsou zhotoveny z materiálu vysoké kvality - makrolon.



Rozsáhlá paleta přístrojů zahrnuje domovní spínače a zásuvky pro napětí 230 V, žaluziové ovladače, stmívače, zásuvky pro přenos televizního a rozhlasového signálu, zásuvky pro telekomunikaci a přenos dat, detektory pohybu apod.



Přístroje s novým designem pro instalace v bytové výstavbě a kancelářských budovách.

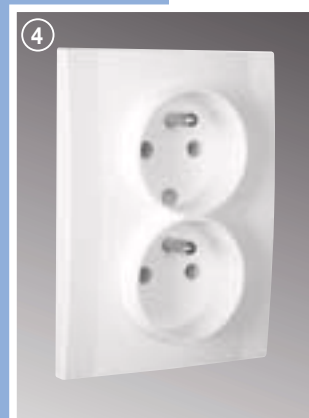

Profi-Tipy

Pro realizaci většího počtu zásuvkových vývodů lze použít dvojjáskovky, nebo umístit běžné zásuvky ve vícenásobném rámečku.



Pro pohodlnou montáž přístrojů pro stmívání osvětlení, řízení rolet a žaluzií je vhodné použít přístrojové krabice hloubky min. 42 mm.



Zásuvky 250 V jsou dodávány v různých provedeních, se šroubovými a bezšroubovými svorkami, případně též s dětskou pojistkou, nebo odklápěcím víčkem.



Stabilní konstrukce spínačů a přepínačů je zárukou jejich spolehlivosti a dlouhé životnosti.

	• Určeny pro svislou i vodorovnou montáž • Dodávány jako jednonásobné až pětínásobné provedení • Přizpůsobeny pro montáž do parapetní elektroinst. kanálů
	Název Popis Barva Obj. č.
	Rámeček
 22011602 jednonásobný pro svislou i vodorovnou montáž Kompletace: Přístroj + RÁMEČEK (+ ovl. kryt u spínačů) 80,5 x 80,5 mm bílá krémová 22011602 22011603	
 22011702 dvojnásobný pro svislou i vodorovnou montáž Kompletace: Přístroj + RÁMEČEK (+ ovl. kryt u spínačů) 80,5 x 151,5 mm bílá krémová 22011702 22011703	
 22011802 trojnásobný pro svislou i vodorovnou montáž Kompletace: Přístroj + RÁMEČEK (+ ovl. kryt u spínačů) 80,5 x 222,5 mm bílá krémová 22011802 22011803	
 22011902 čtyřnásobný pro svislou i vodorovnou montáž Kompletace: Přístroj + RÁMEČEK (+ ovl. kryt u spínačů) 80,5 x 293,5 mm bílá krémová 22011902 22011903	
 22012002 pětínásobný pro svislou i vodorovnou montáž Kompletace: Přístroj + RÁMEČEK (+ ovl. kryt u spínačů) 80,5 x 364,5 mm bílá krémová 22012002 22012003	



	Popis	Symbol	Obj. č.
 11000104  11000904	Přístroj 1-pólového spínače	 řazení 1, 10 A, 250 V~, bezšroubové svorky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt	 11000304
	2-pólového spínače	 řazení 2, 10 A, 250 V~, bezšroubové svorky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt	 11000404
	2-pólového spínače	 se signalizací, řazení 2S, 10 A, 250 V~, dodáván s doutnavkou bezšroubové svorky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt	 11001003
	3-pólového spínače	 řazení 3, 10 A, 400 V~, upevnění vodičů šroubky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt	 11000502
	Přístroj spínače sériového	 řazení 5, 10 A, 250 V~, bezšroubové svorky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt	 11000604
	Přístroj 1-pólového přepínače střídavého	 řazení 6, 10 A, 250 V~, možnost podsvětlení, 1So bezšroubové svorky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt	 11000104
		 řazení 6 s nezávislou signalizací 10 A, 250 V~, dodáván s doutnavkou bezšroubové svorky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt	 11000904
	Přístroj dvojitého přepínače střídavého	 řazení 5b (6+6), 10 A, 250 V~ upevnění vodičů šroubky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt	 11000804
	Přístroj přepínače křížového	 řazení 7, 10 A, 250 V~, bezšroubové svorky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt	 11000204
		 řazení 7So, 10 A, 250 V~, dodáván s doutnavkou, bezšroubové svorky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt	 11018402
	Přístroj 1-pólového spínače dvojitého	 řazení 1+1, 10 A, 250 V~, bezšroubové svorky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt	 11000704


Popis	Symbol	Barva	Obj. č.
Spínač 3-pólový páčkový		řazení 3, 25 A, 400 V~, upevnění vodičů šroubky <i>Kompletace: Samostatný kompletní přístroj</i>	 bílá 17003601 krémová 17003602

Přístroje ovladačů

Fiorena

Popis	Symbol	Obj. č.
 11001102		Přístroj 1-pólového tlačítkového ovladače řazení 1/0, 10 A, 250 V~, možnost podsvětlení 1/0So bezšroubové svorky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt + (doutnavka)</i>
		řazení 6/0, 10 A, 250 V~, možnost podsvětlení 1/0So bezšroubové svorky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt + (doutnavka)</i>
Přístroj tlačítkového ovladače		řazení 1/0, 10 A, 250 V~, možnost nezávislého podsvětlení bezšroubové svorky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt + (doutnavka)</i>
		řazení 1/0, 10 A, 250 V~, možnost podsvětlení 1/0S bezšroubové svorky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt + (doutnavka)</i>
Přístroj tlačítkového ovladače dvojitého		řazení 1/0+1/0, 10 A, 250 V~, bezšroubové svorky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt + (doutnavka)</i>
Přístroj tlačítkového ovladače 2-pólového		řazení 2/0, 10 A, 250 V~, bezšroubové svorky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt + (doutnavka)</i>

	Popis	Barva	Obj. č.
	Ovládací kryt jednoduchý	bez potisku <i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT</i>	bílá krémová 22008402 22008407
22008402			
	s potiskem 0/I, pro spínače řazení 2 a 3 <i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT</i>	bílá krémová	22008502 22008503
22008502			
	s potiskem klíč <i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT</i>	bílá krémová	22008602 22008603
22008602			
	s potiskem zvonek <i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT</i>	bílá krémová	22008702 22008703
22008702			
	s potiskem světlo <i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT</i>	bílá krémová	22008802 22008805
22008802			
	s popisovým polem <i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT</i>	bílá krémová	22008902 22008903
22008902			
	s potiskem zvonek a popisovým polem <i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT</i>	bílá krémová	22009002 22009003
22009002			

	Popis	Barva	Obj. č.
	Ovládací kryt jednoduchý bez potisku s červeným průzorem <i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT + doutnavka</i>	bílá	22009102
		krémová	22009103
	Ovládací kryt jednoduchý s potiskem O/I a červeným průzorem pro spínače řazení 2 a 3 <i>Kompletace: Přístroj +rámeček +OVL.KRYT</i>	bílá krémová	22009202 22009203
	Ovládací kryt jednoduchý s potiskem klíč a červeným průzorem <i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT+ doutnavka</i>	bílá krémová	22009302 22009303
	s potiskem zvonek a červeným průzorem <i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT + doutnavka</i>	bílá krémová	22009402 22009403
	s potiskem světlo a červeným průzorem <i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT+ doutnavka</i>	bílá krémová	22009502 22009503
	Ovládací kryt dělený bez potisku pro přístroje řazení 5, 5B, 1+1, nebo 1/0+1/0 <i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT</i>	bílá krémová	22009602 22009603

Zdroje pro podsvětlení spínačů

	Popis	Symbol	Obj. č.
	Neonová doutnavka pro podsvětlení spínačů	E-10, 230 V~, 1,8 mA	 11001701
		se sníženou intenzitou, E-10, 230 V~, 0,6 mA	 11001801
	Žárovka pro podsvětlení spínačů	E-10, 8 V~, 1,2 W	 11001901
		E-10, 12 V~, 1,2 W	 11002001
		E-10, 24 V~, 1,2 W	 11002101

	Popis	Symbol	Barva	Obj. č.
 22060701	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem	2P+PE, 16 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček</i>		bílá krémová 22060701 22060702
		2P+PE, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček</i>		bílá krémová 22000202 22000203
 22000302	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a dětskou pojistkou	2P+PE, 16 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček</i>		bílá krémová 22000302 22000303
		2P+PE, 16 A, 250 V~, bezšroubové svorky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček</i>		bílá krémová 22000402 22000403
 22001702	Přístroj zásuvky nezáměnné s ochranným kolíkem	2P+PE, 16 A, 250 V~ s popisem DATA, upevnění vodičů šroubky, dodávána s adaptérem 11002401 pro připojení vidlice k nezáměnné zásuvce <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček</i>		bílá krémová 22001702 22001704
 22002102	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a svodičem přepětí třídy D	2P+PE, 16 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček</i>		bílá krémová 22002102 22002103

	Popis	Symbol	Barva	Obj. č.
 22000902	Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem		bílá krémová	22000902 22000903
	2P+PE, 16 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky, možnost krytí IP 44 <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + (těsnicí sada při IP 44)</i>			
 22002602	Dvojjásuvka s ochranným kolíkem kompletní		bílá krémová	22002602 22002603
	2 x (2P+PE), 16 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky <i>Kompletace: SAMOSTATNÝ KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ</i>			
 22000502	Dvojjásuvka s ochranným kolíkem kompletní se svodičem přepětí třídy D		bílá	22021702
	2 x (2P+PE), 16 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky <i>Kompletace: SAMOSTATNÝ KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ</i>			
 22001302	Přístroj zásuvky schuko		bílá krémová	22000502 22000503
	2P+PE dle DIN, 16 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky, použití jen pro export <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček</i>			
 22001302	Přístroj zásuvky schuko s víčkem		bílá krémová	22001302 22001303
	2P+PE dle DIN, 16 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky, možnost krytí IP 44, použití jen pro export <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + (těsnicí sada při IP 44)</i>			



22004702



22004902



22015802



22028202

Popis	Symbol	Barva	Obj. č.
Přístroj zásuvky telefonní jednonásobné	typ keystone jack, RJ 12 6-pól. Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček	 bílá krémová	22004702 22004703
Přístroj zásuvky telefonní dvojnásobné	s popisovým polem, typ keystone jack, 2 x RJ 12 6-pól. Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček	 bílá krémová	22004802 22004803
Přístroj zásuvky telefonní + zásuvky pro přenos dat	s popisovým polem, typ keystone jack, RJ 12 6-pól. + RJ 45 8-pól. Cat. 5e nestíněná UTP Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček	 bílá krémová	22004902 22004903
Přístroj zásuvky pro přenos dat MOLEX jednonásobné	RJ 45 8-pól. Cat. 5e, nestíněná UTP Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček	 bílá krémová	22015702 22015703
Přístroj zásuvky pro přenos dat MOLEX dvojnásobné	2 x RJ 45 8-pól. Cat. 5e nestíněná UTP Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček	 bílá krémová	22015802 22015803
Přístroj zásuvky pro přenos dat MOLEX jednonásobné	data-gate, RJ 45, 8-pól. Cat. 5e nestíněná UTP Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček	 bílá krémová	22028202 22028203
Přístroj zásuvky pro přenos dat MOLEX dvojnásobné	data-gate, 2 x RJ 45 8-pól. Cat. 5e nestíněná UTP Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček	 bílá krémová	22028402 22028403
Přístroj zásuvky pro přenos dat MOLEX jednonásobné	data-gate, RJ 45 8-pól. Cat. 5e stíněná STP Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček	 bílá krémová	22028302 22028303
Přístroj zásuvky pro přenos dat MOLEX dvojnásobné	data-gate, 2 x RJ 45 8-pól. Cat. 5e stíněná STP Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček	 bílá krémová	22028502 22028503
Přístroj zásuvky pro přenos dat MOLEX jednonásobné	data-gate, RJ 45 8-pól. Cat. 6 nestíněná UTP Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček	 bílá krémová	22028602 22028603
Přístroj zásuvky pro přenos dat MOLEX dvojnásobné	data-gate, 2 x RJ 45 8-pól. Cat. 6 nestíněná UTP Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček	 bílá krémová	22028802 22028803
Přístroj zásuvky pro přenos dat MOLEX jednonásobné	data-gate, RJ 45 8-pól. Cat. 6 stíněná STP Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček	 bílá krémová	22028702 22028703
Přístroj zásuvky pro přenos dat MOLEX dvojnásobné	data-gate, 2 x RJ 45 8-pól. Cat. 6 stíněná STP Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček	 bílá krémová	22028902 22028903

Popis	Barva	Obj. č.
Kryt pro montáž telefonních konektorů a konektorů pro přenos dat	typu keystone jack jednonásobný Konektory nejsou obsaženy <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + (konektor)</i>	bílá krémová 22007802 22007803
Kryt pro montáž telefonních konektorů a konektorů pro přenos dat pomocí	typu keystone jack dvojnásobný Konektory nejsou obsaženy <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + (konektory)</i>	bílá krémová 22029902 22029903
Kryt pro montáž konektorů pro přenos dat pomocí přenos dat	typu MOLEX se záslepkou v jednom otvoru Konektory nejsou obsaženy <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + adaptér + (konektory)</i>	bílá krémová 22029802 22029803

Přístroje tlačítkových žaluziových spínačů a ovladačů

Fiorena

Popis	Symbol	Obj. č.
 Přístroj tlačítkového ovladače žaluziového 	(bez aretace, 1-pozice), 10 A, 250 V~, bezšroubové svorky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt</i>	 11004807
 Přístroj tlačítkového ovladače žaluziového 	(s aretací 2-pozice), 10 A, 250 V~, bezšroubové svorky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt</i>	 11004704
 Ovládací kryt tlačítkového ovladače žaluziového	<i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT</i>	bílá krémová 22009702 22009704



11003902

Popis	Symbol	Obj. č.
Přístroj 1-pólového otočného spínače žaluziového		11003902
(s aretací, 3-pozice) se svorkami N a PE, 10 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt		
2-pólového otočného spínače žaluziového		11004002
(s aretací, 3-pozice) se svorkami N a PE, 10 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt		
1-pólového otočného ovladače žaluziového		11004102
(bez aretace, 1-pozice) se svorkami N a PE, 10 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt		
2-pólového otočného ovladače žaluziového		11004202
(bez aretace, 1-pozice), 10 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt		

Přístroje žaluziových spínačů a ovladačů na vložkový klíč



11004302

Popis	Symbol	Obj. č.
Přístroj 1-pól. spínače žaluziového na vložkový klíč,		11004302
(s aretací, 3-pozice) se svorkami N a PE, 10 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt		
2-pól. spínače žaluziového na vložkový klíč,		11004402
(s aretací, 3-pozice) 10 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt		
1-pól. ovladače žaluziového na vložkový klíč,		11004502
(bez aretace, 1-pozice) se svorkami N a PE, 10 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt		
2-pól. ovladače žaluziového na vložkový klíč,		11004602
(bez aretace, 1-pozice) 10 A, 250 V~, upevnění vodičů šroubky Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt		

	Popis	Symbol	Obj. č.
 11003701	Přístroj regulátoru otáček jednofázových motorů s otočným ovládáním	15 – 600 VA, 230 V~, 50 Hz možnost přednastavení minimálních otáček Vestavěna pojistka T 2 / 250 V <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt</i>	 11003701
	Přístroj pro zvýšení výkonu stmívače	25 – 600 W, 230 V~, 50 Hz. Použitelný pouze ve spojení se stmívači pro žárovková svítidla a stmívači pro žárovky mn napájené z vinutých transformátorů. Vestavěna pojistka F 2,5 / 250 V <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt</i>	 11003801

Ovládací kryty otočných žaluziových spínačů a ovladačů

	Popis	Barva	Obj. č.
 22009802	Ovládací kryt otočného ovladače žaluziového	<i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT</i>	bílá krémová 22009802 22009803
	Ovládací kryt ovladače žaluziového na vložkový klíč	Možnost vyjmutí klíče pouze v neutrální poloze Dodáván se dvěma ks vložkových klíčů <i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT</i>	bílá krémová 22009902 22009903
 11004901	Klíče pro ovladač na vložkový klíč	(náhradní)	11004901



11002701

Popis	Symbol	Obj. č.
Přístroj stmívače s otočným ovládáním	pro žárovková svítidla 60 – 400 W, 230 V~, 50 Hz, možnost řízení přepínačem řazení 6, funkce paměť Vestavěna pojistka F 1,6 A / 250 V <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt</i>	 11002701
	pro žárovková svítidla 60 – 600 W, 230 V~, 50 Hz, možnost řízení přepínačem řazení 6, funkce paměť Vestavěna pojistka F 2,5 A / 250 V <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt</i>	 11002801
	pro halogenové žárovky mn napájené z vinutých transformátorů, 20 – 500 W/VA, 230 V~, 50 Hz, možnost řízení přepínačem řazení 6, funkce paměť. Vestavěna pojistka F 4 A / 250 V <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt</i>	 11003101
Řídící člen pro předřadníky s rozhraním 1 - 10 V	(elektronický potenciometr), s kontaktem 10 A, 250 V~ Zatížení rozhraní 1 - 10 V max. 40 mA Vestavěna pojistka F 0,8/ 250 V <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt</i>	 11003301
Přístroj stmívače s krátkocestným dotyk. ovládáním	pro žárovková svítidla 60 - 600 W, 230 V~, 50 Hz, funkce paměť, Vestavěna pojistka T 2,5 A H / 250 V <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt</i>	 11003401
	pro halogenové žárovky mn napájené z vinutých transformátorů 20 – 500 W/VA, 230 V~, 50 Hz Vestavěna pojistka T 2 / 250 V <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt</i>	 11003501
	pro halogenové žárovky mn napájené z elektronických transformátorů 20 – 315 W/VA, 230 V~, 50 Hz Elektronická pojistka <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt</i>	 11003601



11003401

	Popis	Barva	Obj. č.
	Ovládací kryt stmívače otočného	Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT bílá krémová	22010002 22010003
	Ovládací kryt regulátoru otáček	jednofázových motorů Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT bílá	22010101
	Ovládací kryt stmívače s krátkocestným dotyk. ovládáním	Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT bílá krémová	22010201 22010202

22010002

22010101

22010201

Přístroje zásuvek TV + R

Fiorena

	Popis	Barva	Obj. č.
	Přístroj zásuvky TV+R koncový	Jmen. impedance 75 Ω Frekvenční rozsah 5-862 MHz Útlum TV 3,5 - 3,9 dB, R 3,5 dB Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček bílá krémová	22003602 22003603
	Přístroj zásuvky TV+R průběžný	Jmen. impedance 75 Ω Frekvenční rozsah 5-862 MHz Útlum odbočovací 10 dB Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček bílá krémová	22003702 22003703
	Přístroj zásuvky TV+R+SAT koncový	Frekvenční rozsah TV+R 5-862 MHz, 5 dB Frekvenční rozsah SAT 950-2450 Mhz, 1,8 dB Jmen. impedance 75 Ω Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček bílá krémová	22004002 22004003
	Přístroj zásuvky TV+R+SAT průchozí	Frekvenční rozsah TV+R 5-862 MHz, 5 dB Frekvenční rozsah SAT 950-2450 Mhz, 1,8 dB Jmen. impedance 75 Ω Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček bílá krémová	22014002 22014003
	Zakončovací odpor vedení TV+R	Jmen. impedance 75 Ω Pro změnu pořadí zásuvky průběžné na zakončovací	11006101

22003602


22004002

22014002

11006101

	Popis	Barva	Obj. č.
 22007702	Přístroj zásuvky pro ochranné pospojování	Přívodní svorky 1 x 6 mm ² + 4 x 2,5 mm ² upevnění vodičů šroubky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček</i>	bílá krémová 22007702 22007703
	Vidlice pro ochranné pospojování	pro vodič do průřezu 6 mm ² <i>Kompletace: Výhradně pro připojení vodiče k zásuvce pro ochranné pospojování</i>	11002501
 11002501			

Otočný přepínač na vložkový klíč

	Popis	Barva	Obj. č.
 11006001	Přístroj 2-pólového střídavého přepínače 	s otočným ovládáním na klíč, řazení 6, 10 A, 250V~, možnost vyjmutí klíče v libovolné poloze <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček + ovl. kryt</i>	11006001
	Ovládací kryt 2-pólového střídavého přepínače	s otočným ovládáním na klíč. Možnost vyjmutí klíče v libovolné poloze Dodáván se 2 ks vložkových klíčů <i>Kompletace: Přístroj + rámeček + OVL. KRYT</i>	bílá krémová 22011402 22011403
 22011401			

Přístroj zásuvky reproduktorové

	Popis	Barva	Obj. č.
 22061002	Přístroj zásuvky reproduktorové	Pro připojení reproduktoru (šroubové svorky pro vodič do průřezu 2,5 mm ²) <i>Kompletace: PŘÍSTROJ + rámeček</i>	bílá krémová 22061002 22061003

	Popis	Symbol	Obj. č.
	Přístroj signálního světla (dodáván s doutnavkou) bezšroubové svorky <i>Kompletace: PŘÍSTROJ</i> <i>+ rámeček + clonka</i>		11005904

11005904

Clonky signálního světla

	Popis	Barva	Obj. č.
	Clonka signálního světla <i>Kompletace: Přístroj</i> <i>+ rámeček + CLONKA</i>	červená žlutá čirá	22011102 22011202 22011302

22011201

Kryt zaslepovací

	Popis	Barva	Obj. č.
	Kryt zaslepovací pro zaslepení prázdných otvorů v přístrojovém rámečku	bílá krémová	22011502 22011503

22011502

Přístrojové krabice pro nástěnnou montáž

	Popis	Barva	Obj. č.
	Přístrojová krabice pro lištový rozvod <i>jednonásobná</i>	bílá krémová	22012102 22012103

22012102



22012202

Adaptér vícenásobné krabice pro lištový rozvod	<i>Vícenásobná krabice</i> (2, 3, 4, 5-násobná) se tvoří použitím jedné krabice pro lištový rozvod a 1, 2, 3 nebo 4 adaptéry vícenásobné krabice	bílá krémová	22012202 22012203
---	--	-----------------	------------------------------------

	Popis	Barva	Obj.č.
 22031002	Detektor pohybu Kompakt, 2-vodičový, Sensor 90° - 180°	bílá krémová	22031002 22031003
	Technické údaje: - Jmen. napětí: N-vodič není nutný - Jmen. výkon: - Připojení vodičů: - Elektronická ochrana proti zkratu, přetížení a nadměrnému oteplení - Úhel záběru (nezávisle pravý nebo levý): - Úhel detekce: - Detekční vzdálenost: - Externí vstup: řízený tlačítkem - Zpoždění při vypnutí: - Nastavitelný práh intenzity osvětlení: - Montážní výška (doporučená):	230 V AC +/-10 %, 50 Hz, 60 - 320 W/VA (žárovky/halogenové žárovky/elektronické transformátory) Šroubové svorky 2 x 2,5 mm ² 90° až 180° 30° 10 m čelní a 5 m boční 2 s až 30 min 5 až 800 Lux 1,1 m	
 22031102	Detektor pohybu Kompakt, 3-vodičový, Sensor 90° - 180°	bílá krémová	22031102 22031103
	Technické údaje: - Jmen. napětí: N-vodič je nutný - Jmen. výkon (výstup přes kontakt relé): - Připojení vodičů: - Elektronická ochrana proti zkratu / přetížení chráněno pojistkou - Úhel detekce: - Úhel záběru (nezávisle pravý nebo levý): - Detekční vzdálenost: - Externí vstup: řízený tlačítkem - Zpoždění při vypnutí: - Nastavitelný práh intenzity osvětlení: - Montážní výška (doporučená):	230 V AC +/-10 %, 50 Hz, 0 - 1000 W žárovky, 0 - 500 VA halogen. žárovky nn napájené z vinutých nebo elektronických transformátorů, zářivky až 2 x 2,5 mm ² 30° 90° až 180° 10 m čelní a 5 m boční 1 s až 30 min 5 až 800 Lux 1,1 m	
	Funkce: - Přístroj s integrovaným senzorem pro zapuštěnou montáž do přístrojových krabic - Patentovaný úhel záběru s nastavením bez příslušenství - Jednoduché nastavení intenzity osvětlení: stiskem tlačítka (6 s, signalizováno zabliknutím žluté LED) nebo pomocí potenciometru - Možnost změny funkce pomocí tlačítka: Automatika Zap/Vyp se signalizací stavu pomocí LED (žlutá-zelená-červená) - Speciální časově omezený mód 2 hod. Zap.: Aktivace pomocí tlačítka, nebo stiskem externího tlačítka (stisk 3s, červená LED bliká) - Funkce blokování tlačítka: Deaktivace tlačítka dlouhým stiskem (10 s, signalizováno blikáním zelené LED) - Funkce Master/Slave pro zvětšení detekčního prostoru: zajišťuje plynulou regulaci mezi přístroji Master a Slave, čímž je zamezeno krátkodobému vypínání osvětlení.		