

Připojovací systémy

Jednoduché pro připojení: Napájení a svorkovnice


Rádi si ušetříte práci? Pak je Hager technologie připojení

právě pro Váš! Plug-in, Quick Connect nebo přípojnicové

svorky, vše do sebe dokonale zapadá. To je také důvod,

proč fungují Hager přípojnice bezpečně, jednoduše a trvale

spolehlivě ve všech aplikacích..

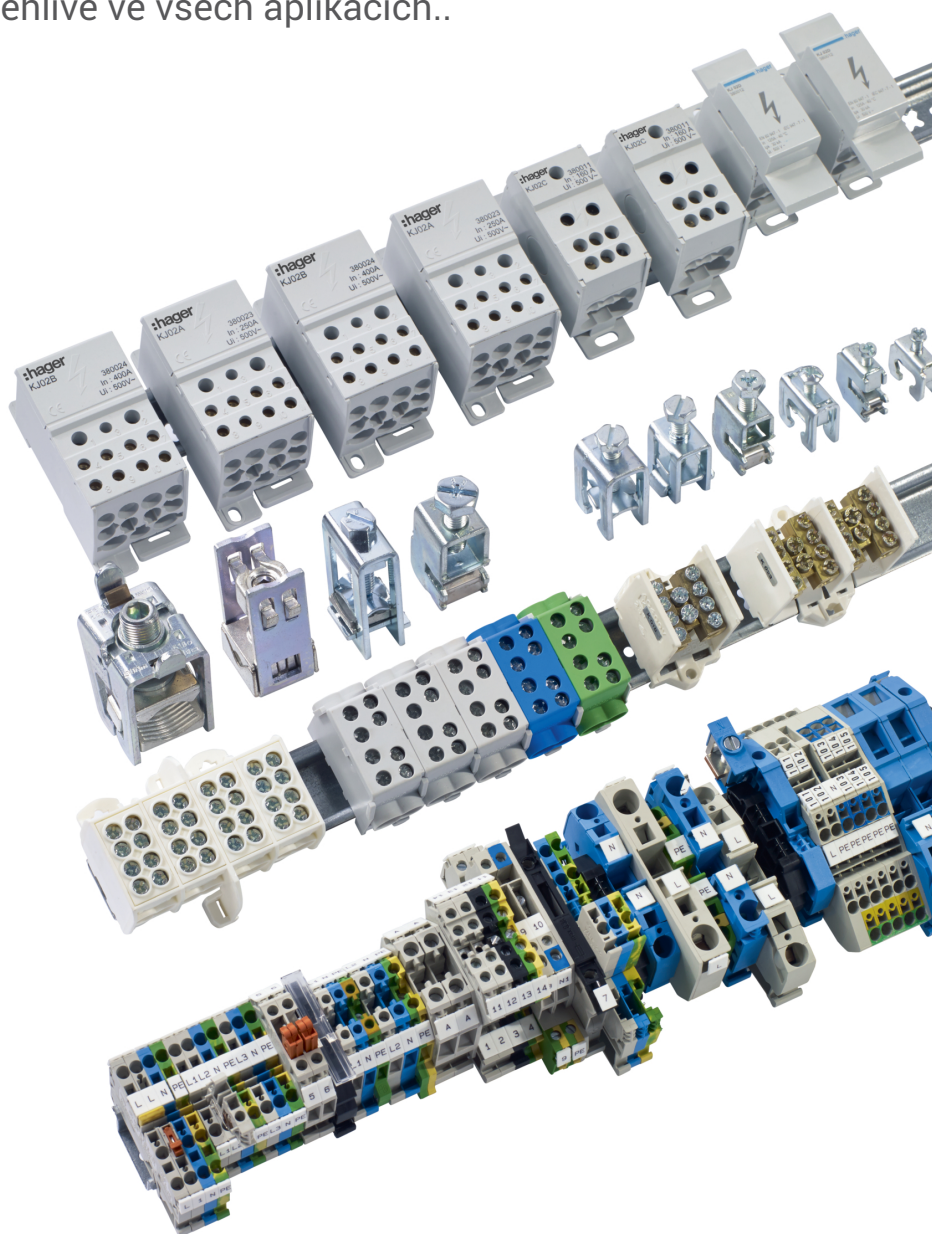

	Page
Rozbočovací svorkovnice	3
Plombovatelné kryty	6
Bezšroubové svorkovnicové bloky PE, N a L - QuickConnect	7
PE, N a L svorky	10
Řadové svorky se šroubovým připojením	12
Příslušenství řadových svorkovnic s šroubovým připojením	15
Rozbočovací bloky	18
Připojovací svorky k přípojnicí	19
Cu přípojnice	23
Příslušenství přípojnic	24
Propojovací lišty s připojovací svorkou	26
Koncovky	27
Propojovací lišty	28
Fázové přípojnice, příslušenství	32
Připojovací systémy	33



K02SN

Rozbočovací svorkovnice, do 25 mm², 1-pólová


Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 2 x 16 mm ² , 1pólová	20	K02SN
Rozbočovací svorka 70mm ² , modrá	3	KH70B
Rozbočovací svorka 70mm ² , šedá	3	KH70G
Rozbočovací svorka 70mm ² , zelená	3	KH70GN



K03SN

Rozbočovací svorkovnice, do 25 mm², 1-pólová

Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 4 x 16 mm ² , 1pólová	20	K03SN



K18SN

Rozbočovací svorkovnice, do 25 mm², 2-pólová

Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 2 x 16 mm ² , 2pólová	10	K18SN



K28N

Rozbočovací svorkovnice, do 25 mm², 4-pólová

Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 4 x 16 mm ² , 4pólová	5	K28N



K29N

Rozbočovací svorkovnice, do 25 mm², 4-pólová

Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 2 x 16(4 x 16) mm ² , 4pólová	5	K29N

Rozbočovací svorkovnice, do 25 mm², 4-pólová

Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 2 x 16 (6 x 16) mm ² , 4pólová	5	K37N



K37N

Rozbočovací svorkovnice, do 25 mm², 5-pólová

Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací svorkovnice 1 x 25 / 2 x 16 mm ² , 5pólová	5	K46N



K46N

Rozbočovací svorkovnice, do 25 mm², 4-pólová, krytá dle BGVA2

Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací svorkovnice 2 x 25 / 2 x 16 mm ² , 4pólová	5	KH24C



KH24C

Kryt rozbočovací svorkovnice do 25 mm², zaklapovací

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt rozbočovací svorkovnice K02SN, K03SN	20	K01A
Kryt rozbočovací svorkovnice K18SN, K19SN	10	K10A
Kryt rozbočovací svorkovnice K28N, K29N	10	K20A
Kryt rozbočovací svorkovnice K37N, K46N	10	K34A




K01A

Rozbočovací svorkovnice, do 35 mm², 1-pólová

Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací svorkovnice 1 x 35 / 2 x 25 mm ² , 1pólová	4	K64



K64



K65

Rozbočovací svorkovnice, do 35 mm², 1-pólová

Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací svorkovnice 1 x 35 / 4 x 25 mm ² , 1pólová	4	K65



K25A

Rozbočovací svorkovnice, 2-pólová

Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací svorkovnice 1 x 35 / 4 x 25 mm ² , 2pólová	2	K25A



K65A

Rozbočovací svorkovnice, do 35 mm², 4-pólová

Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací svorkovnice 1 x 35 / 2 x 25 (4 x 25) mm ² , 4pólová	1	K65A



KZ064

Kryt rozbočovací svorkovnice do 35 mm², zaklapovací

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt rozbočovací svorkovnice K64, K65, K22, K25A, K65A, délka 1m	10	KZ064

Průhledný kryt pro pojistky, 3,5 mod., plombovatelný

Popis	Balení	Obj. č.
Průhl.plomb.kryt jističů, poj.spodků v přípoj.prostoru	10	U841



U841

Průhledný kryt pro pojistky, 11 mod., plombovatelný

Popis	Balení	Obj. č.
Průhledný kryt pro pojistky, 11 mod., plombovatelný	2	U86



U86

Průhledný kryt pro pojistkový sokl NH00, plombovatelný

Popis	Balení	Obj. č.
Průhledný kryt pro pojistkový sokl NH00, plombovatelný	8	U84A



U84A



KN06N

N - svorkovnice

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 1,5 - 4 mm² (slaněné bez dutinky)

- třmenové svorky pro vodiče 1,5 - 25 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 6 svorek, 1x25+5x4mm ² , šíře 30mm	1	KN06N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 10 svorek, 2x25+8x4mm ² , šíře 45mm	1	KN10N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 14 svorek, 3x25+11x4mm ² , šíře 60mm	1	KN14N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 18 svorek, 4x25+14x4mm ² , šíře 75mm	1	KN18N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 22 svorek, 5x25+17x4mm ² , šíře 90mm	1	KN22N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 26 svorek, 6x25+20x4mm ² , šíře 105mm	1	KN26N



KN99N

Propojovací můstek N, modrý

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky, modrý (sada 10 ks)	1	KN99N



KN06E

PE - svorkovnice

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 1,5 - 4 mm² (slaněné bez dutinky)

- třmenové svorky pro vodiče 1,5 - 25 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 6 svorek, 1x25+5x4mm ² , šíře 30mm	1	KN06E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 10 svorek, 2x25+8x4mm ² , šíře 45mm	1	KN10E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 14 svorek, 3x25+11x4mm ² , šíře 60mm	1	KN14E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 18 svorek, 4x25+14x4mm ² , šíře 75mm	1	KN18E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 22 svorek, 5x25+17x4mm ² , šíře 90mm	1	KN22E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 26 svorek, 6x25+20x4mm ² , šíře 105mm	1	KN26E



KN99E

Propojovací můstek PE, zelený

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací můstek pro PE svorkovnicové bloky, zelený (sada 10 ks)	1	KN99E

Fazové svorkovnice

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 1,5 - 4 mm² (slaněné bez dutinky)

- třmenové svorky pro vodiče 1,5 - 25 mm²


Popis	Balení	Obj. č.
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 6 svorek, 1x25+5x4mm ² , šíře 30mm	1	KN06P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 10 svorek, 2x25+8x4mm ² , šíře 45mm	1	KN10P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 14 svorek, 3x25+11x4mm ² , šíře 60mm	1	KN14P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 18 svorek, 4x25+14x4mm ² , šíře 75mm	1	KN18P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 22 svorek, 5x25+17x4mm ² , šíře 90mm	1	KN22P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 26 svorek, 6x25+20x4mm ² , šíře 105mm	1	KN26P



KN06P

Propojovací můstek fázový, hnědý


Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací můstek pro fázové svorkovnicové bloky (sada 10 ks)	1	KN99P



KN99P

Držáky svorkovnice rozvaděče volta/vector


Popis	Balení	Obj. č.
Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector	1	VZ711



VZ711

Držáky svorkovnice rozvaděče univers

Popis	Balení	Obj. č.
Držák bezšroubových svorkovnic pro univers FW a univers Z	1	UZ00K1



UZ00K1

Držáky svorkovnice univerzální na DIN lištu

Vlastnosti:

- pro uchycení na DIN lištu ve svislé nebo vodorovné poloze

- kapacita adaptéru 105 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN	1	KN00A



KN00A



Držáky včetně bezšroubových PE/N svorkovnic, svislé

Popis	Balení	Obj. č.
Bloky PE a N 2x28 svorek s adaptérem	1	FZ384

FZ384



Držáky svorkovnice patrové pro svislou montáž

Vlastnosti:

- pro svislou montáž na dno skříňe univers FW a univers FP (max. 4 ks na 1 pole)


- kapacita adaptéru 2x105 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro dvě svorkovnice nad sebou s použitím	1	UZ00K2

UZ00K2

Fázové svorky

Popis	Balení	Obj. č.
Přídavná svorka L s předmontovatelným soklem (2x16 + 2x10mm ²)	50	KM04L
Přídavná svorka L s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm ²)	50	KM07L
Přídavná svorka L s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm ²)	20	KM11L



KM04L

PE - svorkovnice

Popis	Balení	Obj. č.
Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm ²)	50	KM07E
Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm ²)	20	KM11E
Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (6x16 + 7x10mm ²)	20	KM13E
Přídavná svorka PE se soklem (1x25 + 8x16 + 8x10mm ²)	20	KM17E
Přídavná svorka PE se soklem (1x25 + 11x16 + 13x10mm ²)	20	KM25E
Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm ²)	50	KM07E
Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm ²)	20	KM11E
Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (6x16 + 7x10mm ²)	20	KM13E
Přídavná svorka PE se soklem (1x25 + 8x16 + 8x10mm ²)	20	KM17E



KM07E

N - svorkovnice

Popis	Balení	Obj. č.
Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm ²)	50	KM07N
Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm ²)	20	KM11N
Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (6x16 + 7x10mm ²)	20	KM13N
Přídavná svorka N se soklem (1x25 + 8x16 + 8x10mm ²)	20	KM17N
Přídavná svorka N se soklem (1x25 + 11x16 + 13x10mm ²)	20	KM25N
Přídavná svorka PE se soklem (1x25 + 11x16 + 13x10mm ²)	20	KM25E
Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (3x16 + 4x10mm ²)	50	KM07N
Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (5x16 + 6x10mm ²)	20	KM11N
Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (6x16 + 7x10mm ²)	20	KM13N
Přídavná svorka N se soklem (1x25 + 11x16 + 13x10mm ²)	20	KM25N
Přídavná svorka N se soklem (1x25 + 8x16 + 8x10mm ²)	20	KM17N



KM07N

Svorkovnice bez soklu

Popis	Balení	Obj. č.
Svorka 2x16 mm ² + 2x10 mm ² bez soklu	10	K140
Svorka 3x16 mm ² + 4x10 mm ² bez soklu	10	K142
Svorka 5x16 mm ² + 6x10 mm ² bez soklu	10	K144
Svorka 4x16 mm ² + 9x10 mm ² bez soklu	10	K148
Svorka 1x25 mm ² + 8x16 mm ² + 8x10 mm ² bez soklu	10	K156
Svorka 1x25 mm ² + 11x16 mm ² + 13x10 mm ² bez soklu	10	K158



K140

Svorkovnice chráničových obvodů

Vlastnosti:

- VZ455N a VZ456N bezšroubové svorky pro vodiče 5x 1,5 - 4 mm ² </sup>(slaněné bez dutinky)

- VZ455N pro uchycení do boku rozvaděče (golf, gamma, volta) nebo na adaptér QuickConnect bloků

Popis	Balení	Obj. č.
Svorkovnice N pro proudové chrániče, bezšroubová (bal./10ks)	1	VZ455N
Svorkovnice N, upevnění na DIN, bezšroubová (bal./10ks)	1	VZ456N



VZ455N

**Adaptér pro přídavné svorkovnice**

Popis	Balení	Obj. č.
Klips k uchycení soklu na DIN lištu	1	KZ060

KZ060

**Šrouby pro přídavné svorkovnice**

Popis	Balení	Obj. č.
Klips k uchycení soklu na mont. desku	1	KZ062

KZ062

**Svorkovnice PE/N s adaptérem****Vlastnosti:**

Šroubové PE/N svorkovnice

- **KM13A** - 2x13 (6x16 mm²+7x10 mm²)
- **KM22A** - 2x22 (10x16 mm²+12x10 mm²)

- **KM25A** - 2x25 (11x16 mm²+14x10 mm²)

KM13A

Popis	Balení	Obj. č.
Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x13	2	KM13A
Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25	2	KM22A
Přísluš. univers Z - PE/N svorkovnice 2x25	2	KM25A

**Příslušenství**

Popis	Balení	Obj. č.
DIN lišta snížená 35 x 7,5 neizolovaná, 1 pole, až 32 mm	1	U82A

U82A

**Sokl pro šroubové svorkovnice**

Popis	Balení	Obj. č.
Sokl pro PE svorku - zelenožlutý	10	KZ013
Sokl pro fáz. svorku - béžový	10	KZ014
Sokl pro N svorku - modrý	10	KZ012

KZ013

- Odolnost vůči plazivým proudům – KC > 600
- Teplotní stálost do 120 °C
- Určeny pro upevnění na lišty všech rozměrů dle DIN EN 50 022
- Spolehlivé upevnění i na nenormalizovaných nosných lištách šíře 35 mm
- Redukovány rozměry pro zjednodušení výběru příslušenství
- Samočinná ochrana proti uvolnění při vibracích
- Do fázových svorek lze připojit i dva vodiče stejného průřezu (svorkovnice PE pouze 1 vodič)
- Konický vstup svorek usnadňuje zavedení vodičů
- Zapuštěný šroub sloužící pro vedení šroubováku
- V povolené poloze je zajištěno protažení šroubu - to je obzvláště důležité pro práci s mech. šroubovákem
- Všechny komponenty svorky jsou zajištěny proti vypadnutí
- Jemně slané vodiče lze použít s dutinkou a to do jmenovitého průřezu svorky

Fázové svorky

Vlastnosti:

400 V nebo 800 V

- Barva: šedá
- Průřez připojení je pro jemně slané vodiče
- Následující položky mohou být použity i pro fotovoltaické aplikace 1000V DC:

KXA06LH, KXA10LH, KXA16LH, KXB35LH, KXB70LH a KXB150LH

Zde je jmenovité napětí 1000 V DC a to s ohledem na délku odizolování, vzdušné a povrchové vzdálenosti pro toto jmenovité napětí dle VDE0110/01.89.



KXA02LH

Popis	Balení	Obj. č.
2,5 mm ² Fázová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová	100	KXA02LH
4 mm ² Fázová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová	100	KXA04LH
6 mm ² Fázová svorka průchozí, 1000V / 41A, šroubová	100	KXA06LH
10 mm ² Fázová svorka průchozí, 400V / 57A, šroubová	50	KXA10L
10 mm ² Fázová svorka průchozí, 1000V / 57A, šroubová	50	KXA10LH
16 mm ² Fázová svorka průchozí, 400V / 76A, šroubová	50	KXA16L
16 mm ² Fázová svorka průchozí, 1000V / 71A, šroubová	50	KXA16LH
35 mm ² Fázová svorka průchozí, 400V / 125A, šroubová	20	KXA35L
35 mm ² Fázová svorka průchozí, 1000V / 125A, šroubová	20	KXB35LH
70 mm ² Fázová svorka průchozí, 1000V / 192A, šroubová	20	KXB70LH
150 mm ² Fázová svorka průchozí, 1000V / 309A, šroubová	10	KXB150LH

Patrové svorky

Popis

- 2,5 mm² svorka 2-pólová, 500V / 24A, šroubová
- 4 mm² svorka 2-pólová, 400V / 32A, šroubová
- 4 mm² Zemnicí svorka, patrová, šroubová

Balení

- 100
- 100
- 100

Obj. č.

- KXA02LX**
- KXA04LX**
- KXB04EX**




KXA02LX

Nulové svorky N

Vlastnosti:

- 400 V nebo 800 V
- Barva: modrá
- Průřez připojení je pro jemně slané vodiče
- Následující položky mohou být použity i pro fotovoltaické aplikace 1000V DC: KXA06NH, KXA10NH, KXA16NH, KXB35NH, KXB70NH a KXB150NH Zde je jmenovité napětí 1000 V DC a to s ohledem na délku odizolování, vzdušné a povrchové vzdálenosti pro toto jmenovité napětí dle VDE0110/01.89.



KXA02NH

Popis	Balení	Obj. č.
2,5 mm ² Nulová svorka průchozí, 800V / 24A, šroubová	100	KXA02NH
4 mm ² Nulová svorka průchozí, 800V / 32A, šroubová	100	KXA04NH
6 mm ² Nulová svorka průchozí, 1000V / 41A, šroubová	100	KXA06NH
10 mm ² Nulová svorka průchozí, 400V / 57A, šroubová	50	KXA10N
10 mm ² Nulová svorka průchozí, 1000V / 57A, šroubová	50	KXA10NH
16 mm ² Nulová svorka průchozí, 400V / 76A, šroubová	50	KXA16N
16 mm ² Nulová svorka průchozí, 1000V / 71A, šroubová	50	KXA16NH
35 mm ² Nulová svorka průchozí, 400V / 125A, šroubová	20	KXA35N
35 mm ² Nulová svorka průchozí, 1000V / 125A, šroubová	20	KXB35NH
70 mm ² Nulová svorka průchozí, 1000V / 192A, šroubová	20	KXB70NH
150 mm ² Nulová svorka průchozí, 1000V / 309A, šroubová	10	KXB150NH



KXA02E

Zemní svorky PE

Vlastnosti:

- Barva: zeleno/žlutá
- Průřez připojení je pro jemně slaněný vodič

- Propojení svorek je umožněno pomocí přídržného trmenu přes kovovou lištu DIN

Popis	Balení	Obj. č.
2,5 mm ² Zemní svorka, šroubová	100	KXA02E
4 mm ² Zemní svorka, šroubová	100	KXB04E
6 mm ² Zemní svorka, šroubová	100	KXB06E
10 mm ² Zemní svorka, šroubová	50	KXA10E
10 mm ² Zemní svorka, šroubová	50	KXB10E
16 mm ² Zemní svorka, šroubová	50	KXB16E
16 mm ² Zemní svorka, šroubová	50	KXA16E
35 mm ² Zemní svorka, šroubová	20	KXB35E1
35 mm ² Zemní svorka, šroubová	20	KXB35E
70 mm ² Zemní svorka, šroubová	20	KXB70E



KXA04ND

Nulové svorky N - rozpojovací

Vlastnosti:

- 400 V nebo 800 V
- Barva: modrá
- Průřez připojení je pro jemně slaněný vodič

- Připojení a propojení vodiče pomocí Cu sběrný 10 x 3 mm typ KW1NBB

Popis	Balení	Obj. č.
4 mm ² svorka rozpojovací - N, 400V / 25A, šroubová	100	KXA04ND
10 mm ² svorka rozpojovací - N, 400V / 45A, šroubová	50	KXA10ND
16 mm ² svorka rozpojovací - N, 400V / 62A, šroubová	50	KXA16ND



KXA04I3

Třívodičové svorky s N propojením

Vlastnosti:

- Provedení: fáze, N, PE
- Propojení N - vodiče pomocí Cu sběrný 10 x 3 mm typ KW1NBB

- 400 V / 6 kV / 3
- Průřez připojení je pro jemně slaněný vodič

Popis	Balení	Obj. č.
4 mm ² svorka patrová - 1x N-propoj. Sběr. 10x3 mm. /1x F-průchozí L /1x Zemní	50	KXA04I3



KXA04I1

Třívodičové svorky s rozpojením N

Vlastnosti:

- Provedení: fáze, N, PE
- S rozpojením N svorky
- 400 V / 6 kV / 3
- Průřez připojení je pro jemně slaněný vodič

- S ohledem na provedení svorky, musí být ve skupině svorek, tyto svorky použity na začátku nebo na konci. Neboť jejich plastový kryt nedovolí průběžnou instalaci Cu sběrný.

Popis	Balení	Obj. č.
4 mm ² svorka patrová - 1x N-rozpojovací /1x L-průchozí /1x Zemní	50	KXA04I1



KXA04I2

Třívodičové svorky průchozí

Vlastnosti:

- Provedení: fáze, N, PE
- 400 V / 6 kV / 3

- Průřez připojení je pro jemně slaněný vodič

Popis	Balení	Obj. č.
4 mm ² svorka patrová - 1x N-průchozí /1x L-průchozí /1x Zemní	50	KXA04I2

Přídavné svorky

Vlastnosti:

- Průřez připojení je pro jemně slaněný vodič
- S ohledem na provedení svorky KXA0417, musí být ve skupině svorek, tyto svorky použity na začátku nebo na konci. Neboť jejich plastový kryt nedovolí průběžnou instalaci Cu sběrný.

Popis	Balení	Obj. č.
4 mm ² svorka patrová - 2x L-průchozí	50	KXA0414
4 mm ² svorka patrová - 1x L-průchozí	50	KXA0415
4 mm ² svorka patrová - 2x L-průchozí L / 1x Zemnicí	50	KXA0416
4 mm ² svorka patrová - 1xpojisková / 1x L-průchozí L / 1x Zemnicí	50	KXA0417



KXA0414

Nožová rozpojovací svorka

Vlastnosti:

- Průřez připojení je pro jemně slaněný vodič
- Zaplombovatelná v uzavřeném nebo otevřeném stavu

- Zabarvení páčky signalizuje otevřený stav
- 800 V / 8 kV / 3

Popis	Balení	Obj. č.
4 mm ² svorka fázová rozpojovací sv. ; 800V/20A; šroub.	100	KXA04KD



KXA04KD

Pojistkové svorky

Vlastnosti:

Průřez připojení je pro jemně slaněný vodič
 Zaplombovatelná v uzavřeném nebo otevřeném stavu
 V krytu je prostor pro rezervní pojistku
 800 V / 8 kV / 3
 Vzhledem k tomu, že proud odpovídá typu použité pojistky, ujistěte se, že nebude překročen jejich ztrátový výkon

Upozornění: berte v úvahu, že vyšší okolní teplota je dodatečná zátěž pro pojistky a v některých případech se snižuje jejich jmenovitý proud

Popis	Balení	Obj. č.
4 mm ² pojistková svorka(5x30);šroub.	50	KXB04F5
4 mm ² pojistková svorka (6,3x30); šroub.	50	KXB04F6



KXB04F5

Patrové svorky

Vlastnosti:

- Průřez připojení je pro jemně slaněný vodič
- 400 V / 6 kV / 3

- Barva: černá
- Vnitřní vertikální přemostění

Popis	Balení	Obj. č.
2,5 mm ² Vertikální svorka s propoj. můstkem 500V/24A šroub.	100	KXA02VB
4 mm ² Vertikální svorka s propoj. můstkem 400V/32A šroub.	100	KXA04VB



KXA02VB



KWE01G

Uzavírací krytky pro svorky

Popis	Balení	Obj. č.
Uzavírací krytka pro KXA02LH, KXA04LH	10	KWE01G
Uzavírací krytka pro KXA02NH, KXA04NH	10	KWE01B
Uzavírací krytka pro KXA02E	10	KWE01GR
Uzavírací krytka pro KXA06NH	10	KWE02B
Uzavírací krytka pro KXA10L, KXA16L	10	KWE04G
Uzavírací krytka pro KXA10N, KXA16N	10	KWE04B
Uzavírací krytka pro KXA10E, KXA16E	10	KWE04GR
Koncovka pro KXA10LH	10	KWE05G
Koncovka pro KXA10NH	10	KWE05B
Koncovka pro KXA16LH	10	KWE06G
Koncovka pro KXA16NH	10	KWE06B
Uzavírací krytka pro KXA35L	10	KWE03G
Uzavírací krytka pro KXA35N	10	KWE03B



KWE21G

Uzavírací krytky pro tří vodičové svorky

Popis	Balení	Obj. č.
Uzavírací krytka pro KXA04I1, KXA04I2, KXA04I3, KXA04I4, KXA04I5, KXA04I6	10	KWE21G
Uzavírací krytka pro KXA04I7	10	KWE22G



KWE17B

Uzavírací krytky pro svorky N - rozpojovací

Popis	Balení	Obj. č.
Uzavírací krytka pro KXA16ND, KXA10ND	10	KWE17B
Uzavírací krytka pro KXA04ND	10	KWE24B



KWE25G

Uzavírací krytky pro svorky patrové

Popis	Balení	Obj. č.
Uzavírací krytka pro KXA02VB, KXA02LX	10	KWE25G
Uzavírací krytka pro KXA04VB, KXA04LX	10	KWE26G



KWE27G

Uzavírací krytky pro svorky nožové rozpojovací

Popis	Balení	Obj. č.
Uzavírací krytka pro KXA04KD	10	KWE27G

Izolované propojky

Popis	Balení	Obj. č.
Propojení svorek 2,5mm ² , 2-násobné	10	KWJ02B2
Propojení svorek 2,5mm ² , 3-násobné	10	KWJ02B3
Propojení svorek 2,5mm ² , 4-násobné	10	KWJ02B4
Propojení svorek 2,5mm ² , 5-násobné	10	KWJ02B5
Propojení svorek 2,5mm ² , 10-násobné	10	KWJ02B10
Propojení svorek 4mm ² , 2-násobné	10	KWJ04A2
Propojení svorek 4mm ² , 3-násobné	10	KWJ04A3
Propojení svorek 4mm ² , 4-násobné	10	KWJ04A4
Propojení svorek 4mm ² , 5-násobné	10	KWJ04A5
Propojení svorek 4mm ² , 10-násobné	10	KWJ04A10
Propojení svorek 4mm ² , 12-násobné	10	KWJ04A12
Propojení svorek 4mm ² , 2-násobné	10	KWJ04B2
Propojení svorek 4mm ² , 3-násobné	10	KWJ04B3
Propojení svorek 4mm ² , 4-násobné	10	KWJ04B4
Propojení svorek 4mm ² , 5-násobné	10	KWJ04B5
Propojení svorek 4mm ² , 10-násobné	10	KWJ04B10
Propojení svorek 6mm ² , 2-násobné	10	KWJ06B2
Propojení svorek 6mm ² , 3-násobné	10	KWJ06B3
Propojení svorek 6mm ² , 4-násobné	10	KWJ06B4
Propojení svorek 6mm ² , 5-násobné	10	KWJ06B5
Propojení svorek 6mm ² , 10-násobné	10	KWJ06B10
Propojení svorek 10mm ² , 2-násobné	10	KWJ10B2
Propojení svorek 10mm ² , 3-násobné	10	KWJ10B3
Propojení svorek 10mm ² , 10-násobné	10	KWJ10B10
Propojení svorek 16mm ² , 2-násobné	10	KWJ16A2
Propojení svorek 16mm ² , 3-násobné	10	KWJ16A3
Propojení svorek 16mm ² , 10-násobné	10	KWJ16A10
Propojení svorek 35mm ² , 2-násobné	5	KWJ35A2
Propojení svorek 35mm ² , 3-násobné	5	KWJ35A3
Propojení svorek 35mm ² , 10-násobné	5	KWJ35A10



KWJ02B2

Propojky neizolované

Popis	Balení	Obj. č.
Propojení svorek 70mm ² , 2-násobné	5	KWJ70C2
Propojení svorek 70mm ² , 3-násobné	5	KWJ70C3
Propojení svorek 150mm ² , 2-násobné	5	KWJ150C2
Propojení svorek 150mm ² , 3-násobné	5	KWJ150C3



KWJ70C2

Cu sběrna

Vlastnosti:

- Pro propojení N-svorky

Popis	Balení	Obj. č.
N-sběrnice 10x3mm, délka 1m	1	KW1NBB



KW1NBB



KW16ST

Svorky pro sběrnou

Vlastnosti:

- Pro sběrnou 10 x 3 mm


Popis	Balení	Obj. č.
N-svorka ke sběrně 10x3 mm; 1,5 - 16 mm ²	100	KW16ST
N-svorka ke sběrně 10x3 mm; 16 - 35 mm ³	50	KW35ST



KWB01

Ukončovací díly

Popis	Balení	Obj. č.
Ukončovací díl pro řad. svorky do 50 mm ²	100	KWB01
Ukončovací díl	100	KWB02



KWL001

Popisové štítky

Vlastnosti:

- KWL001: Box s 10 číslicemi 0 - 9 po 50 proužcích pro individuální značení
- KWL002/03/04: dodáváno po 25 sadách

- KWL002: čísla 1 - 100
- KWL003: čísla 101 - 200
- KWL004: L1, L2, L3, N, PE

Popis	Balení	Obj. č.
Box s popisovými štítky (0-9) (á 50 pásků)	1	KWL001
Popisový štítek 0-100 (25 pásků)	1	KWL002
Popisový štítek 101-200 (25 pásků)	1	KWL003
Popisový štítek L1, L2, L3, N, PE (25 pásků)	1	KWL004

Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 100 A

Popis	Balení	Obj. č.
Přípojnicový blok 125 A, 4-pólový	1	KJ02E
Přídavná nulová svorkovnice 100A - 7 x přípojny bod	1	KJ07NB
Rozbočovací blok 4P 100A	1	KJ100A



KJ02E

Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 125 A

1 x 35 mm² + 1 x 25 mm² + 10 x 16 mm² na pól

Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací blok 4P 125A	1	KJ125B
Přídavná nulová svorkovnice 125A - 12 x přípojny bod	1	KJ12NB
Přídavná nulová svorkovnice 125A - 15 x přípojny bod	1	KJ15NB



KJ125B

Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A

- KJ01D:**
 - 1 x 50 mm² + 3 x 35 mm² + 8 x 16 mm² na pól
KJ02C:
 - přívod: 1 x 70 mm²
- výstupy: 6 x 16 mm²
 - šířka: 35 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 160 A, 1-pól.	4	KJ02C
Rozbočovací blok 4P 160A	1	KJ160A



KJ02C

Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A

- Vlastnosti:**
 - přívod: 1 x 95 mm²
 - výstupy: 2 x 25, 5 x 16 a 4 x 10 mm²
- šířka: 45 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 250 A, 1-pól.	4	KJ02A



KJ02A


Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A

- Vlastnosti:**
 - přívod: 1 x 150 mm²
 - výstupy: 2 x 25, 5 x 16 a 4 x 10 mm²
- šířka: 45 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Svorkovnicový blok pro rozbočení vedení, 400 A, 1-pól.	4	KJ02B



KJ02B



K96A

Připojovací svorka, 1,5 - 16 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice: 12x5mm²
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 10,7mm
- Utahovací moment: 3,5Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 1,5 - 16mm ² ke sběrně 12x5	20	K96A



K96C

Připojovací svorka, 2,5 - 35 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice: 12x5mm²
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 14,9mm
- Utahovací moment: 5Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 2,5 - 35mm ² ke sběrně 12x5	20	K96C



K96D


Připojovací svorka, 1,5 - 50 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice: 12x5mm²
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 16,6mm
- Utahovací moment: 8Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 110 - 50mm ² ke sběrně 12/20/30x5	50	K96D



K96N


Připojovací svorka, 10 - 50 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice: 12x5mm²
- Pro měděné a hliníkové vodiče
- Připojení kabelu zepředu

- Šířka: 25,1mm
- Utahovací moment: 8Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 10 - 50mm ² ke sběrně 12x5	20	K96N



K96F

Připojovací svorka, 25 - 70 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice: 12x5mm²
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 22,3mm
- Utahovací moment: 8Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 25 - 70mm ² ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 50mm ²)	10	K96F

Připojovací svorka, 25 - 95 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12x5mm: 25-95mm²
- Pro přípojnice 12x10mm: 25-70mm²
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 22mm
- Utahovací moment: 8Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 25 - 95mm ² ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 70mm ²)	10	K96H



K96H


Připojovací svorka, 1,5 - 70 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12x5mm: 1,5-70mm²
- Pro přípojnice 12x10mm: 1,5-35mm²
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 17,7mm
- Utahovací moment: 8Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 1,5 - 70mm ² ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 35mm ²)	15	K96M



K96M

Připojovací svorka, 50 - 150 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12x5mm: 50-150mm²
- Pro přípojnice 12x10mm: 50-150mm²
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 19,2mm
- Utahovací moment: 15Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 50 - 150mm ² ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 120mm ²)	10	K96K



K96K

Připojovací svorka, 35 - 180 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12x5/10mm
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 35,7mm
- Utahovací moment: 40Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 50 - 185mm ² ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm ²)	6	KS18A



KS18A

Připojovací svorka s přítlakem, 35 - 120 mm²

Vlastnosti:


- Pro přípojnice 12x5mm
- Pro hliníkové vodiče
- S protitlakem

- Šířka: 35,7mm
- Utahovací moment: 40Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka Cu/Al 50 - 185mm ² ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm ²)	6	KS18D
Připoj.svorka 50 - 185mm ² ke sběrně 12x5/10 (12x10 do 25 - 120mm ²)	6	KS18A



KS18D



K96R

Připojovací svorka snižená, 1,5 - 70 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12x5mm
- Pro měděné vodiče
- Snižena

- Šířka: 25,3mm
- Utahovací moment: 10Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka snižená 1,5 - 70mm ² ke sběrně 12x5	5	K96R



K96Q


Připojovací svorka, 1,5 - 16 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 20/30x5mm
- Pro měděné vodiče
- Šířka: 11,8mm

- Utahovací moment: 4Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 1,5 - 16mm ² ke sběrně 12/20/30x5	100	K96Q



K96T


Připojovací svorka, 1,5 - 35 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 20/30x5mm
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 16,3mm
- Utahovací moment: 8Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 1,5 - 35mm ² ke sběrně 12/20/30x5	50	K96T



K96V


Připojovací svorka, 16 - 70 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 20/30x5mm
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 20,8mm
- Utahovací moment: 12Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 16 - 70mm ² ke sběrně 12/20/30x5	25	K96V



K96W

Připojovací svorka, 16 - 120 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice: 12/20/30x5mm
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 23,5mm
- Utahovací moment: 20Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 16 - 120mm ² ke sběrně 12/20/30x5	25	K96W


Připojovací svorka, 1,5 - 16 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12/20/30x10mm
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 11,8mm
- Utahovací moment: 4Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 1,5 - 16mm ² ke sběrně 12/20/30/40x10	100	K96B



K96B

Připojovací svorka, 1,5 - 35 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12/20/30x10mm
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 20,8mm
- Utahovací moment: 12Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 1,5 - 35mm ² ke sběrně 12/20/30/40x10	50	K96J



K96J


Připojovací svorka, 16 - 70 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 12/20/30x10mm
- Pro měděné vodiče

- Šířka: 16,3mm
- Utahovací moment: 12Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 16 - 70mm ² ke sběrně 12/20/30/40x10	25	K96E



K96E


Připojovací svorka, 95 - 185 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 20/30x5mm a 20/30x10mm
- Pro měděné a hliníkové vodiče

- Šířka: 38mm
- Utahovací moment: 30Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 95 - 185mm ² ke sběrně 20/30x5/10 mm	1	KS24C



KS24C


Připojovací svorka, 150 - 300 mm²

Vlastnosti:

- Pro přípojnice 20/30x5mm a 20/30x10mm
- Pro měděné a hliníkové vodiče

- Šířka: 40mm
- Utahovací moment: 30Nm

Popis	Balení	Obj. č.
Připoj.svorka 120 - 300mm ² ke sběrně 20/30x5/10 mm	1	KS30C



KS30C

**Přípojnice Cu, 12 x 5 mm, vodorovné****Vlastnosti:**

- 12x5mm, se zarážkami pro vodorovné upevnění v držáku přípojnic
- Se sraženými hranami

- 250 A: 1x12x5mm²
- 355 A: 2x12x5mm²
- Pro díly s držáky přípojnic, rozteč 40mm nebo 60mm

ZM11C

Popis	Balení	Obj. č.
Cu sběrna 12x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole	20	ZM11C
Cu sběrna 12x5mm, 496,5 mm, pro 2 pole	20	ZM12C
Cu sběrna 12x5mm, 746,5 mm, pro 3 pole	20	ZM13C
Cu sběrna 12x5mm, 996,5 mm, pro 4 pole	20	ZM14C
Cu sběrna 12x5mm, 1246,5 mm, pro 5 polí	20	ZM15C

**Přípojnice Cu, 20 x 5 mm, vodorovné****Vlastnosti:**

- 315 A

UM21A

Popis	Balení	Obj. č.
Cu sběrna 20x5 mm, 246,5 mm, pro 1 pole	10	UM21A
Cu sběrna 20x5 mm, 496,5 mm, pro 2 pole	10	UM22A
Cu sběrna 20x5 mm, 746,5 mm, pro 3 pole	10	UM23A
Cu sběrna 20x5 mm, 996,5 mm, pro 4 pole	10	UM24A
Cu sběrna 20x5 mm, 1246,5 mm, pro 5 polí	10	UM25A
Cu sběrna 20x5mm, 1496,5 mm, pro 6 polí	10	UM26A

**Přípojnice Cu, 20 x 10 mm, vodorovné****Vlastnosti:**

- 500 A

UM21B

Popis	Balení	Obj. č.
Cu sběrna 20x10mm, 246,5 mm, pro 1 pole	10	UM21B
Cu sběrna 20x10mm, 496,5 mm, pro 2 pole	10	UM22B
Cu sběrna 20x10mm, 746,5 mm, pro 3 pole	10	UM23B
Cu sběrna 20x10mm, 996,5 mm, pro 4 pole	10	UM24B
Cu sběrna 20x10mm, 1246,5 mm, pro 5 polí	5	UM25B
Cu sběrna 20x10mm, 1496,5 mm, pro 6 polí	5	UM26B

**Přípojnice Cu, 30 x 5 mm, vodorovné****Vlastnosti:**

- 400 A

UM31B

Popis	Balení	Obj. č.
Cu sběrna 30x5mm, 246,5 mm, pro 1 pole	10	UM31A
Cu sběrna 30x5mm, 496,5 mm, pro 2 pole	10	UM32A
Cu sběrna 30x5mm, 746,5 mm, pro 3 pole	10	UM33A
Cu sběrna 30x5mm, 996,5 mm, pro 4 pole	10	UM34A
Cu sběrna 30x5mm, 1246,5 mm, pro 5 polí	5	UM35A
Cu sběrna 30x5mm, 1496,5 mm, pro 6 polí	5	UM36A

**Přípojnice Cu, 30 x 10 mm, vodorovné****Vlastnosti:**


- 630 A

UM31B

Popis	Balení	Obj. č.
Cu sběrna 30x10mm, 246,5 mm, pro 1 pole	10	UM31B
Cu sběrna 30x10mm, 496,5 mm, pro 2 pole	10	UM32B
Cu sběrna 30x10mm, 746,5 mm, pro 3 pole	10	UM33B
Cu sběrna 30x10mm, 996,5 mm, pro 4 pole	10	UM34B
Cu sběrna 30x10mm, 1246,5 mm, pro 5 polí	5	UM35B
Cu sběrna 30x10mm, 1496,5 mm, pro 6 polí	5	UM36B

Sady pro propojení přípojnic

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací sada přípojnic 12x5 mm pro rozvaděče FP, 5pólová	1	UM05A
Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 5pólová	1	UM05B
Propojovací sada přípojnic 20x5/10 mm pro rozvaděče FP, 4pólová	1	UM05C
Propojovací sada přípojnic 20x5/10 mm pro rozvaděče FP, 1pólová	1	UM05D
Propojovací sada přípojnic 12x5 mm pro rozvaděče FP, 4pólová	1	UM05G
Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 4pólová	1	UM05H
Propojovací sada přípojnic 12x5 mm pro rozvaděče FP, 1pólová	1	UM05K
Propojovací sada přípojnic 12x10 mm pro rozvaděče FP, 1pólová	1	UM05L
Propojovací sada přípojnic 30x5/10 mm pro rozvaděče FG, 4pólová	1	UM05E
Propojovací sada přípojnic 30x5/10 mm pro rozvaděče FG, 1pólová	1	UM05F
Propojovací sada přípojnic 20x5/10 mm pro rozvaděče FG, 1pólová	1	UM05N
Propojovací sada přípojnic 12x5/10 mm pro rozvaděče FG, 1pólová	1	UM05M



UM05A

Sady pro propojení přípojnic pro univers Z

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x5 mm pro univers Z, 5pólová	1	ZM15S
Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x10 mm pro univers Z, 5pólová	1	ZM25S



ZM15S

Spojky přípojnic

Popis	Balení	Obj. č.
Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x5 mm pro univers Z, 5pólová	1	ZM15S
Sada pro flexibilní propojení přípojnic 12x10 mm pro univers Z, 5pólová	1	ZM25S



ZM15S

Kryty


Popis	Balení	Obj. č.
Krytka koncových držáků sběren	1	ZZ10V




ZZ10V

Izolační profily pro přípojnice

Popis	Balení	Obj. č.
Izol. kryt sběrný 12x5 d.30mm (1sada=3ks)	1	S94E
Izol. kryt sběrný 12x5 d.60mm (1sada=5ks)	1	S94F
Izol. kryt sběrný 12x5 d.1000mm (1sada=1ks)	1	S94G
Izolační profil přípojnic Cu 20x5/10 mm, délka 1 m	20	S941K
Izolační profil přípojnic Cu 30x5/10 mm, délka 1 m	20	S941L
Izolační profil přípojnic Cu 12x10 mm, délka 1 m	20	S941M



S94E

**Držáky pro Cu přípojnice 1-pólové**

Popis	Balení	Obj. č.
Držák přípojnic 12-30x5/10 mm 1pólový, s plechovým adaptérem, 50 ks	1	UZ61S1
Držák přípojnic 12-30x5/10 mm 1pólový, s plechovým adaptérem, 2 ks	1	UZ61S2

UZ61S1

Fázové hřebenové přípojnice, pro 4-pólový chránič a 1p. jističe

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm ² /12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB	50	KDN363F



KDN363F

Propojovací lišta 4-pólová

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm ² /12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů	25	KDN480A
Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm ² /1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů	10	KDN480B



KDN480A

**Koncovky fázových přípojnic**

Popis
Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 2 a 3pól.

Balení
10

Obj. č.
KZN023

KZN023

Fázové hřebenové přípojnice, 1-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 1P, 10mm ² /12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů	100	KDN163A
Hřebenová přípojnice 1P, 10mm ² /1m k propojení 57ks 1pól. přístrojů	50	KDN163B
Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² /12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů	100	KDN180A
Hřebenová přípojnice 1P, 16mm ² k propojení 57ks 1pól. jističů	50	KDN180B



KDN163A

Fázové hřebenové přípojnice, 2-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm ² /12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů	50	KDN263A
Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm ² /1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů	20	KDN263B
Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm ² /12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů	50	KDN280A
Hřebenová přípojnice 2P, 80A, 16mm ² /1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů	10	KDN280B



KDN263A

Fázové hřebenové přípojnice, 3-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 3P, 10mm ² /12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů	50	KDN363M
Hřebenová přípojnice 3P, 10mm ² /1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů	50	KDN363A
Hřebenová přípojnice 3P, 16mm ² /12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů	20	KDN363B
Hřebenová přípojnice 3P, 16mm ² /1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů	50	KDN380A
Hřebenová přípojnice 3P, 16mm ² /1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů	10	KDN380B



KDN363M

Fázové hřebenové přípojnice, pro 4-pólový chránič a 1p. jističe


Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm ² /12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB	50	KDN363F



KDN363F

Fázové hřebenové přípojnice, 3+N

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm ² /12mod. pro 6ks přístrojů 1+N (L1+N, L2+N, L3+N)	25	KDN451D
Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm ² /1m pro 28ks přístrojů 1+N (L1+N, L2+N, L3+N)	10	KDN451E



KDN451D



Fázové hřebenové přípojnice, 4-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm ² /12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů	25	KDN463A
Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm ² /1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů	10	KDN463B
Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm ² /12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů	25	KDN480A
Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm ² /1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů	10	KDN480B

KDN463A



Fázové hřebenové přípojnice, pro 4-pólový chránič a 2p. jističe

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 3P+N 16mm ² /12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4ks přístrojů 1+N	25	KDN450D
Hřebenová přípojnice 3P+N 80A, 16mm ² /1m, 58mod. (L1+L2+L3+N, L1+N, L2+N, L3+N..)	10	KDN450E

KDN450D



Fázové přípojnice, 3+N pro 4P chránič a jističe MKN a MLN (1mod.)

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice jazýčková 10mm ² /13mod. pro 4P chránič + 9 x jistič MKN/MLN	10	KB663DT
Hřeben. přípoj. jazýč. 10mm ² /13mod. pro 4P chr. + 3P jistič + 6 x jistič MKN/MLN	10	KB663FT

KB663DT



Fázové přípojnice, 3+N pro 1+N jističe MKN a MLN (1mod.)

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 3+N 10 mm ² 63A 12M pro MKN/MLN	8	KBN663A
Hřebenová přípojnice 3+N 10 mm ² 63A 24M pro MKN/MLN	8	KBN663C
Připojovací díl dlouhý pro průřez 1 x 35 mm ² (čelní/boční)	4	KF83D

KBN663A



Meziřadové přípojnice

Popis	Balení	Obj. č.
Meziřadové přípojnice, 4-pólové propojení ze shora pro 2 řady, levá	8	KCF663L
Meziřadové přípojnice, 4-pólové propojení ze shora pro 3 řady, levá	4	KCF668L
Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 2 řady, levé	8	KCL363L
Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 2 řady, pravé	8	KCL363R
Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 3 řady, levé	4	KCL368L
Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 3 řady, pravé	4	KCL368R

KCF663L

Fázové přípojnice, 1-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/12mod. k propojení 12ks 1pól. jističů	50	KB163A
Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod, modrá	50	KB163N
Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod, hnědá	50	KB163P
Hřeben. přípojnice jazýčková, 20mm2, 100A, 1 pól., 24 mod.	10	KB190C



KB163A

Fázové přípojnice, 2-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Hřeben. přípojnice jazýčková, 10mm2, 63A, 2 pól., 12 mod.	10	KB263A



KB263A

Fázové přípojnice, 3-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Hřeben. přípojnice jazýčková, 10mm2, 63A, 3 pól., 12 mod.	10	KB363A
Hřeben. přípojnice, 16mm2, 80A, 3 pól. (57 mod.)	10	KB380B



KB363A

Fázové přípojnice, 4-pólové

Popis	Balení	Obj. č.
Hřeben. přípojnice jazýčková, 10mm2, 63A, 3 pól.+N 12 mod.	10	KB463A



KB463A

Fázové hřebenové přípojnice, 3-pólové pro 1-fázové jističe s pomocným kontaktem

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenová přípojnice 3P+k, 16mm2/1m pro 1pól. jističe s pom. kontaktem	10	KDN381B



KDN381B

**Fázové hřebenové přípojnice, 3-pólové pro 3-fázové jističe s pomocným kontaktem**

Popis	Balení	Obj. č.
Hřebenové přípojnice 3P+k, 16mm ² /1m pro 3pól. jističe s pom. kontaktem	10	KDN383B

KDN383B

Koncovky fázových přípojnic

Popis	Balení	Obj. č.
Ukončení hřeben.přípojnic 1pól.	50	KZN021
Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 2 a 3pól.	10	KZN023
Ukončení hřeben.přípojnic KDN, 4pól.	10	KZN024



KZN021

Ochranná krytka přípojnice

Popis	Balení	Obj. č.
Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužití vývody pro 5 vývodů	10	KZ059



KZ059

Distanční mezikus

Popis	Balení	Obj. č.
Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu	12	LZ060



LZ060

Díl pro zvýšení

Popis	Balení	Obj. č.
Díl pro zvýšení modulových prvků na sníž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm	20	L061



L061



K67F

Propojovací vodiče

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací vodič NYAF 6 mm ² , 100 mm, vidlička - vidlička	50	K67F
Propojovací vodič NYAF 6 mm ² , 110 mm, kolík - vidlička	50	K67D
Propojovací vodič NYAF 6 mm ² , 250 mm, kolík - kolík	50	K67E
Propojovací vodič NYAF 6 mm ² , 250 mm, vidlička - vidlička	50	K67G
Propojovací vodič NYAF 10 mm ² , 100 mm, vidlička - vidlička	50	K67K
Propojovací vodič NYAF 10 mm ² , 250 mm, vidlička - vidlička	50	K67L
Propojovací vodič NYAF 10 mm ² , 250 mm, kolík - kolík	50	K67M



KC125

Propojovací můstky

Vlastnosti:

- **KC125/325**: průřez 10 mm² pro meziřadové propojení přístrojů instalovaných s roztečí 125 mm

- **KC150/350**: průřez 10 mm² pro meziřadové propojení přístrojů instalovaných s roztečí 150 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací můstek 1-pól. rozteč 125 mm, 10mm ²	25	KC125
Propojovací můstek 1-pól. rozteč 150 mm, 10mm ²	25	KC150
Propojovací můstek 3-pól. rozteč 125 mm, 10mm ²	25	KC325
Propojovací můstek 3-pól. rozteč 150 mm, 10mm ²	25	KC350



KF82A

Připojovací svorky

Popis	Balení	Obj. č.
Připojovací díl pro průřez 2 x 16 mm ² (čelní)	10	KF82A
Připojovací díl pro průřez 1 x 35 mm ² (čelní/boční)	10	KF83A
Připojovací díl pro průřez 1 x 25 mm ² (boční)	10	KF84A
Připojovací díl pro průřez 1 x 25 mm ² (čelní)	10	KF81A
Připojovací díl pro průřez 2 x 25 mm ² (boční)	4	KF83B
Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm ² , zeleno/žlutá	10	K150AE
Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm ² , šedá	10	K150AL
Svorkovnice pro Al/Cu 25-150 mm ² , modrá	10	K150AN
Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm ² , zeleno/žlutá	3	K240AE
Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm ² , šedá	3	K240AL
Svorkovnice pro Al/Cu 35-240 mm ² , modrá	3	K240AN
Svorkovnice pro Al/Cu 2,5-50 mm ² , zeleno/žlutá	10	K50AE
Svorkovnice pro Al/Cu 2,5-50 mm ² , šedá	10	K50AL
Svorkovnice pro Al/Cu 2,5-50 mm ² , modrá	10	K50AN



KH35E

Rozbočovací svorkovnice

Popis	Balení	Obj. č.
Rozbočovací svorka 35mm ² , zelená	5	KH35E
Rozbočovací svorka 35mm ² , šedá	5	KH35L
Rozbočovací svorka 35mm ² , modrá	5	KH35N